

# SURFACE™

## SL-QS ready (Quick Screed)

by tecnodry

Autonivelante de fraguado ultra rápido y secado mejorado




(+52) 55 4845 7585

(+57) 322 9502340



info@nivelantes.com

- Mortero hidráulico fluido base cementos especiales
- Muy alta resistencia
- Excelente para superficies mal acabadas, desniveladas o con imperfecciones que requieren alcanzar una óptima nivelación para espesores gruesos
- Producto sin contracción
- Espesores desde 10 a 70 mm

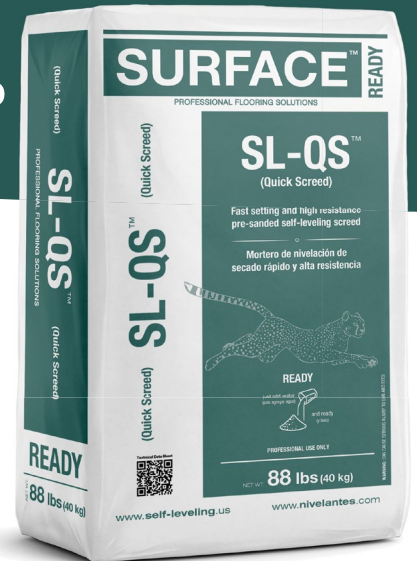

## Principales ventajas

- Fácil de aplicar y con excelente fluidez
- Soporta tránsito ligero de 4 a 5 horas posterior a su aplicación (dependiendo del espesor)
- Fraguado ultra rápido y muy alta resistencia

## Referencias técnicas

Aspecto físico, saco 40 kg	Polvo beige o gris
Cantidad de agua por saco de 40 kg	7.2 lt
Tiempo de trabajo	≈ 20 minutos
Tiempo de secado para colocación del piso	48 a 96 horas
Resistencia a la Compresión 28 días (ASTM C109)	997.00 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Flexión 28 días (ASTM C348)	98.00 kg/cm <sup>2</sup>



Technical Data Sheet

