




website

17/04/23

MÉXICO / GUÍA ESPESORES

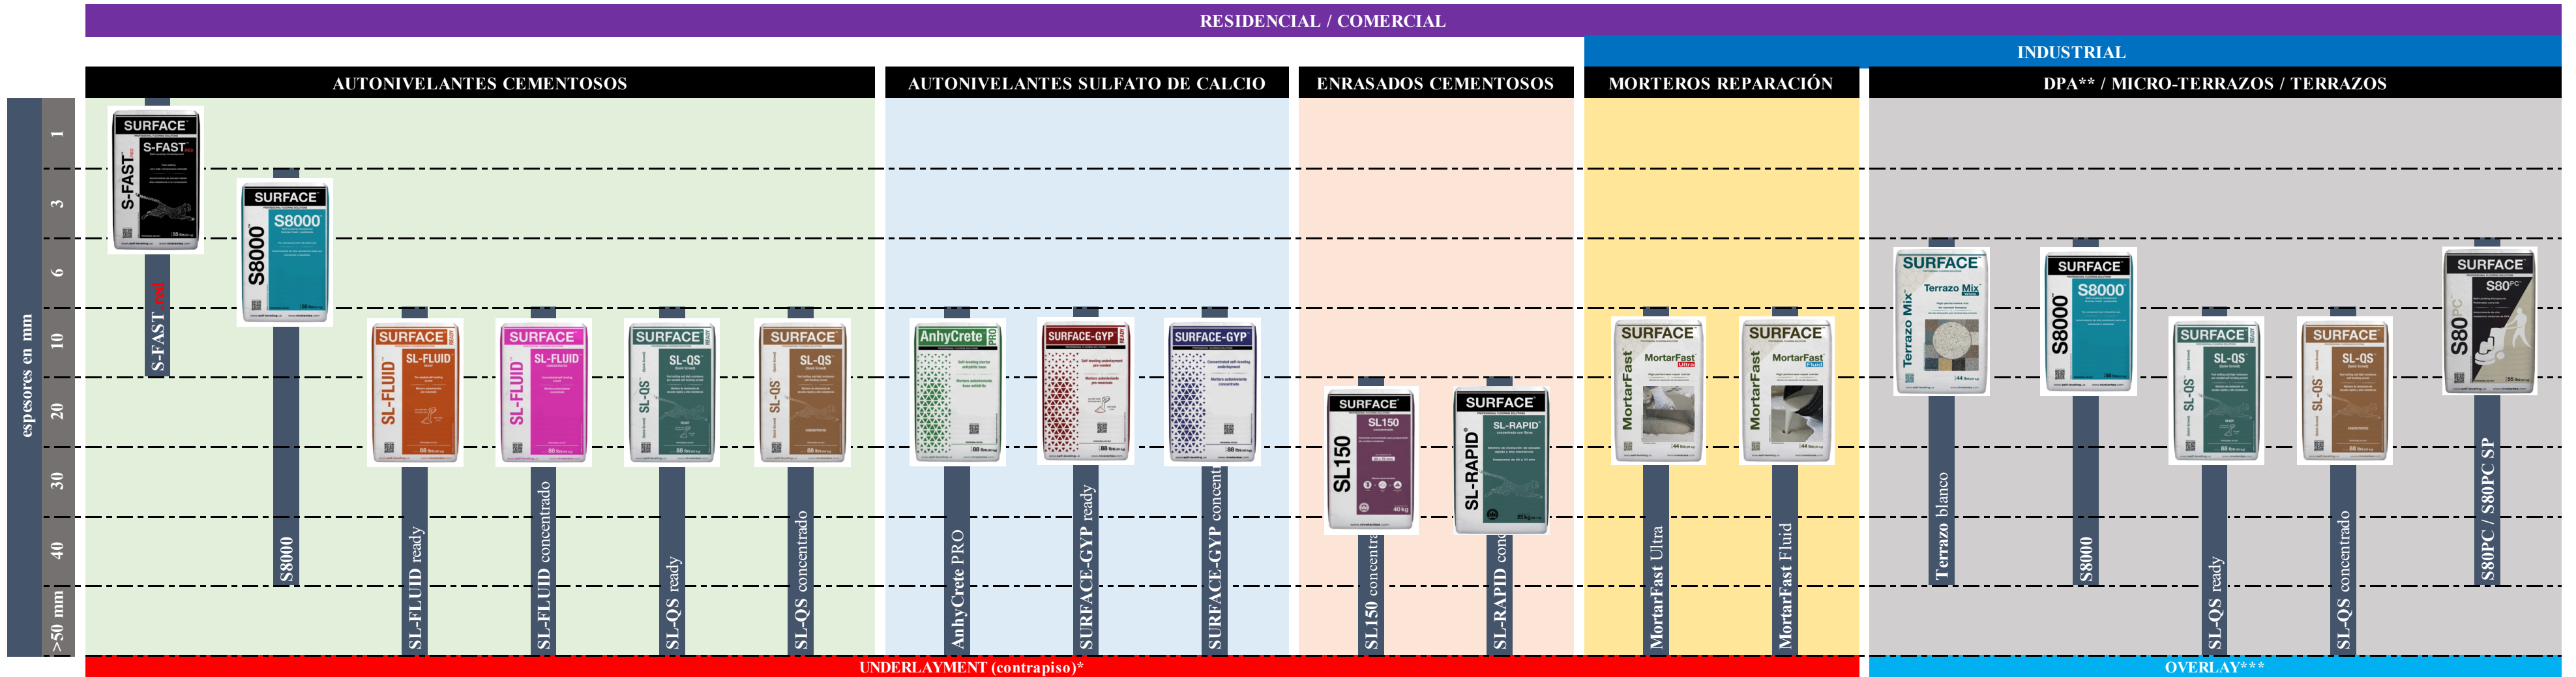

rango de espesores aceptables
Información informativa, no contractual

* Adecuados para acabados finales tales como: pisos vinílicos, maderas, laminados, baldosas PVC, alfombras, cerámicas, etc
* S8000 / SLQS / Mortarfast Ultra y Mortarfast Fluid son adecuados para acabados finales con resinas epoxy, poliuretano, polyaspartic, poliurea, etc

** DPA (Desbaste / Pulido / Abrillantado)
*** Con tráfico vehicular / montacargas, el espesor mínimo recomendable es de 10mm

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PATCHS



PRIMERS (PRIMARIOS)



LÁTEX



CEMENTO / MORTERO / CONCRETO



IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

